Sekura Fenster
Sicherheit - inklusive

NEBENEINGANG EDITION

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

GROKE GT80 NE

Gültig bis **31.12.2023**

MADE IN GERMANY

EXPRESS 18 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
Farbe: RAL 9016 Verkehrweiß FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 682 x 482 mm

Mindestbreite: 1.100 mm

EXPRESS 19 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 482 x 682 mm

Mindestbreite: 900 mm

EXPRESS 21 NE

U_d-Wert **1,56** W/(m²K)
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Mindestbreite: 700 mm

GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen
  Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
  Mindesthöhe 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante") in Türfüllungen
  Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen
  U_g Füllungsverglasung **1,0 W/(m²K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**
  Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar

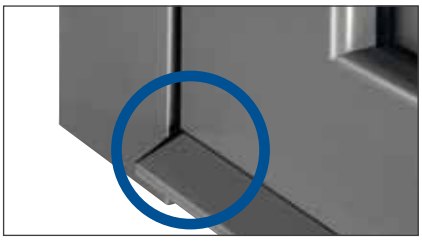

Profilsystem GT80 NE, 69 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

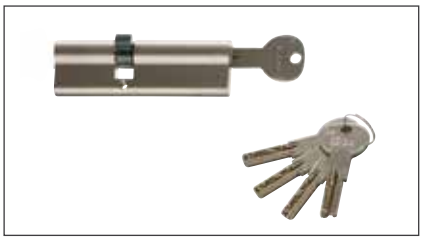

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

2 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1*

Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

mit
Wetterschenkel

U_d-WERTE BIS
1,56 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

- **SCHLOSS B | 30027**
  Automatikschloss 3-fach
  Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig**
  Außen: Eine der Trendfarben
  Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung mit Profil-system GT90**
  - mit SCHLOSS A | Riegelhaken schloss 3-fach
    Mindesthöhe: 1.891 mm
  - Füllungstärke: 42 mm
  - 3-fach Verglasung
    Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Master-carré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
    U_g Füllungsverglasung **0,5 W/(m²K)**
  - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
  - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**
  im 25 mm Raster

GROKE GT80 NE VERTIKALSCHNITT

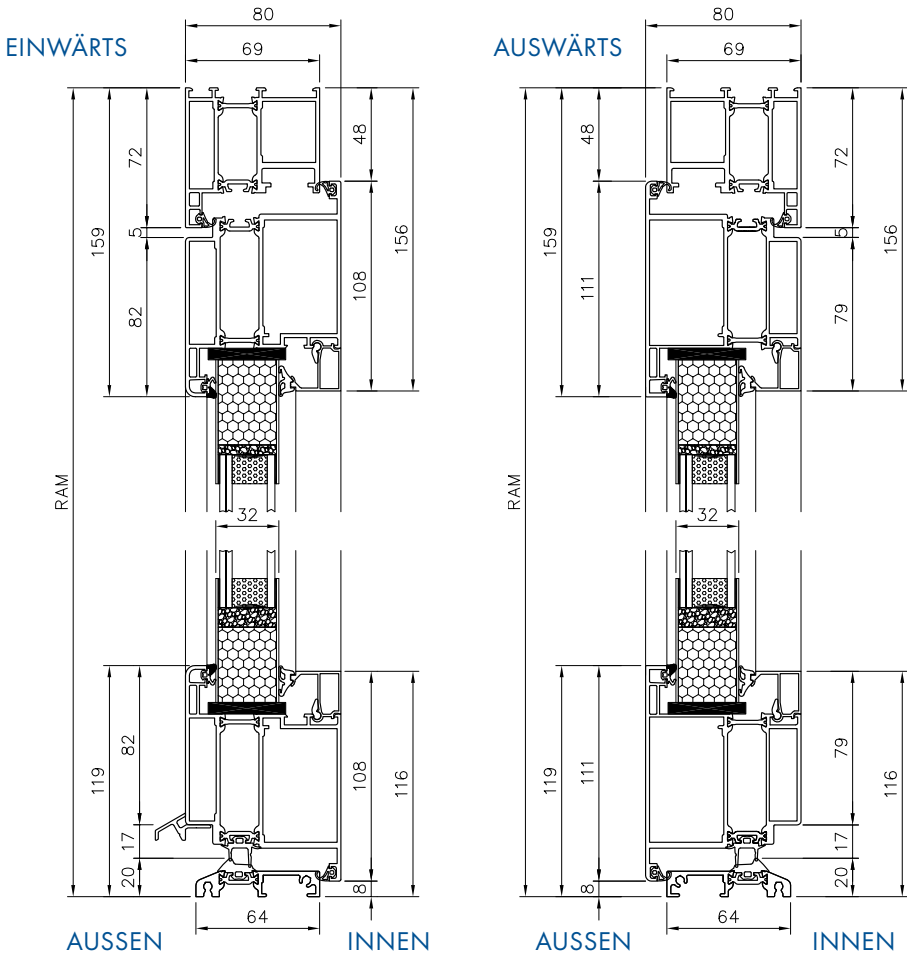

GROKE GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

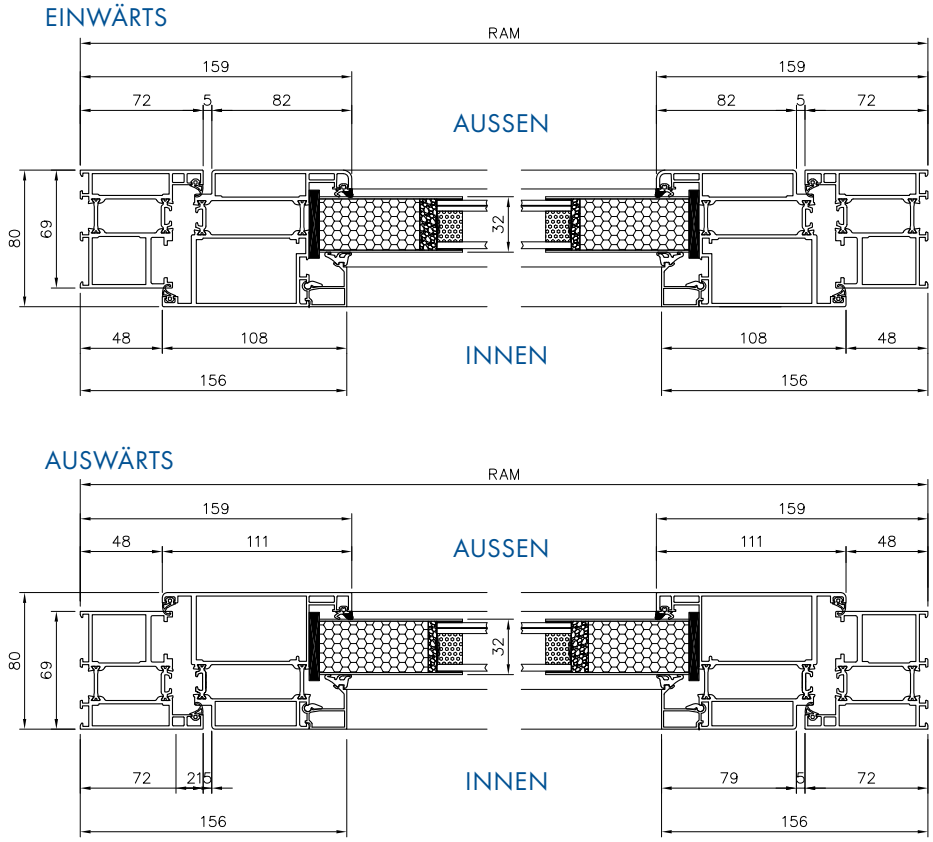

BESTELLFORMULAR GT80 NE

MIT DIESER BESTELLUNG STIMMEN SIE UNSEREN LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ZU

ANSCHRIFT

Firma

Str. / Nr.

PLZ / Ort

Tel. / Fax

E-Mail

Kommission

Datum

Gewünschter Liefertermin KW

Kundennummer

Rückfragen an Name / Tel.

MODELL

☐ Express 18 NE

Mindestbreite: 1.100 mm

☐ Express 19 NE

Mindestbreite: 900 mm

☐ Express 21 NE

Mindestbreite: 700 mm

PROFILSYSTEM

☒ GT80 NE (flächenbündig)

TÜRENANZAHL

Stück

FARBAUSWAHL 1-FARBIG

☐ RAL 9016 FS ☐ RAL 9006 FS ☐ RAL 9007 FS ☐ DB 703 FS ☐ RAL 7016 FS ☐ RAL 8077 FS ☐ RAL 3005 FS

FARBAUSWAHL 2-FARBIG

☐ innen RAL 9016 FS
(gegen Aufpreis)

ÖFFNUNGSRICHTUNG

☐ DIN links einwärts

☐ DIN links auswärts
(gegen Aufpreis)

☐ DIN rechts einwärts

☐ DIN rechts auswärts
(gegen Aufpreis)

GLASART

☐ Mastercarré/ VSG

☐ Satinato/ VSG

☐ Klarglas/ VSG

SCHUTZBESCHLAG

☐ Drückergarnitur in EV1

☐ Wechselgarnitur in EV1

ANLAGEN (MM, OKFF)

RAM Türbreite

Max. Breite 1.150 mm

Türhöhe

Max. Höhe 2.240 mm

BEMERKUNGEN

KEIN WEITERES ZUBEHÖR MÖGLICH!

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

☐ **30027 SCHLOSS B**
Automatikschloss 3-fach
(Mindesthöhe 1.891 mm, ohne A-Öffner, nicht bei beidseitigem Drücker)

☐ **RC 2- AUSFÜHRUNG PROFILSYSTEM GT90**

- Füllungstärke: 42 mm
- mit SCHLOSS A | Riegelhakenschloss 3-fach
  Mindesthöhe: 1.891 mm
- 3-fach Verglasung / U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)
  Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß oder Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
- 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
- 2 Bolzensicherungen

☐ **BODENEINSTAND IM 25 MM RASTER**

mm

www.sekura-fenster.de

SEKURA-FENSTER BECK GMBH FENSTERTECHNIK

Hauptsitz Mengerskirchen:
Kirchstraße 19 | Büro: Dahlienweg 1 | 35794 Mengerskirchen
Tel.: 06476 / 9 13 03 05 | Fax: 06476 / 9 13 04 05
info-mengerskirchen@sekura-fenster.de

Verkaufsbüro mit Ausstellung Reiskirchen:
Freiherr-vom-Stein-Straße 1 | 35447 Reiskirchen
Tel.: 06408 / 5 01 52 0 | Fax: 06408 / 5 01 52 290
info-reiskirchen@sekura-fenster.de

Gültig bis 31.12.2023

DE-DE - 12/22 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten